


UEBD RP E

RVS unit blinde afdekking, 3-voudig, rond, plat

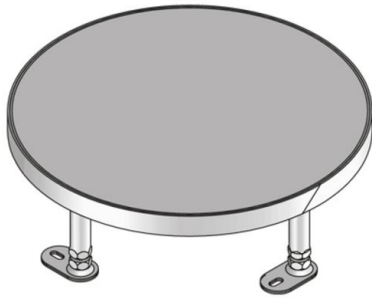

Ronde cassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald, met stootrand. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met blinde inlegcassette en rubberafdichting voor inbouw in vloerdozen, montagegedeksels en openingen in in dubbele of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette en frame: roestvast staal
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3



Product	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 54	3,20 kg
inclusief:								
1x UGEAR-ELS				aardlip				
1x UGD-R 10-2				rubberen dichting, rond				
1x UGDB15-R300 1.8				rubberen dichting, rond				

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
E: inbouwmaat
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand



G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

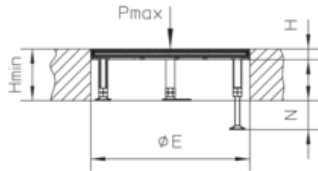

OPTIONELE TOEBEHOREN

UBDSLFL, UGM SLF



nat te reinigen vloer

