


UEBD VP E

RVS unit blinde afdekking, 3-voudig, vierkant, plat

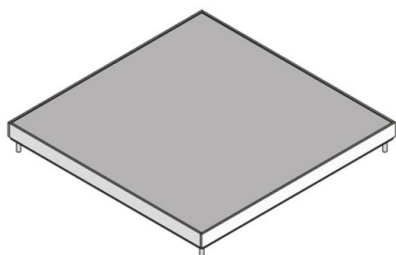

Vierhoekige cassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald. Als cassette-inbouwraam met blinde inlegcassette, rubberafdichting en bevestigingsschroeven voor opbouw op niveleereenheden, in vloerdozen, montagedeksels en in openingen van dubbele of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette en frame: roestvast staal
montagewijze	bevestiging op niveleer-unit UNE
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	toestelbeker	installatie units	G
UEBD 15- VP E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	3-voudig UG in UNE	9x ophanging of 12x 45x45mm	3,42 kg
inclusief:										
1x UGD3-V 2						rubberen dichting, vierkant				
1x UKS M4X16E						schroef met kruiskop				

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte



E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

installatie units: max. aantal installeerbare installatie-units

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

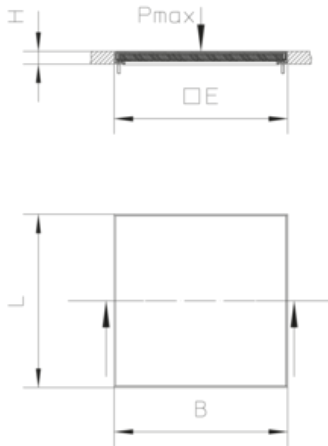

OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE



nat te reinigen vloer

