


## UEBD2 V

Kunststof blinde afdekunit, 2-voudig, hoekig

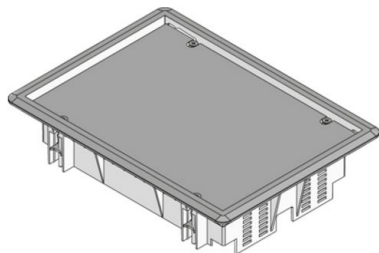

Vierhoekige inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermerand Als inbouwraam met plaatstaalinzet, inclusief set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdozen, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde vloerbekleding tot 8 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Polyamide


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	G
UEBD2-V-G	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	1,3 kg
inclusief:		1x UDBS-R 4 universele klauwset voor deksel blinde afdekking, rond								
UEBD2-V-S	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	1,3 kg
inclusief:		1x UDBS-R 4 universele klauwset voor deksel blinde afdekking, rond								

H: hoogte  
H<sub>min</sub>: min. inbouwhoogte



**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**Farbe:**  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

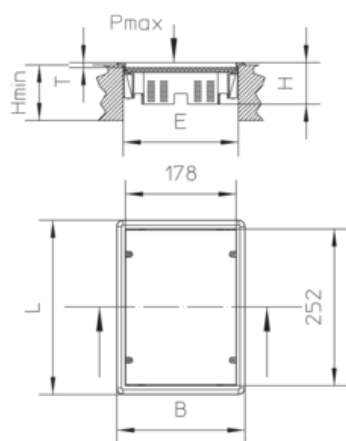

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBD V, UDBS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

