


UEBDD R E

RVS deksel voor blinde afdekking, 3-voudig, rond

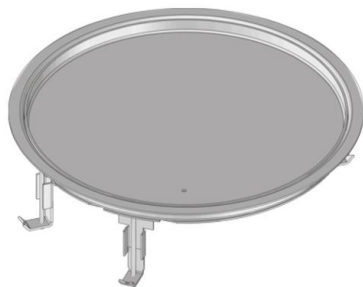

Ronde installatie-unit met vloerbeschermingsframe van roestvrij staal. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdoos, montage-deksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDD 15-R E	71 mm	90 mm	330 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,17 kg
inclusief:									
4x UDBS 40-80			speciale klauw						
1x UGD-R 10-2			rubberen dichting, rond						
UEBDD 25-R E	81 mm	100 mm	330 mm	307 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,44 kg
inclusief:									
4x UDBS 40-80			speciale klauw						
1x UGD-R 10-2			rubberen dichting, rond						

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
E: inbouwmaat



T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

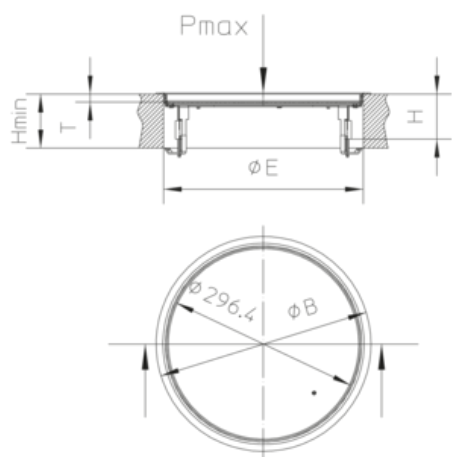

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBDE R



droog te reinigen vloer

