


## UEBDD V E

RVS deksel voor blinde afdekking, 3-voudig, hoekig

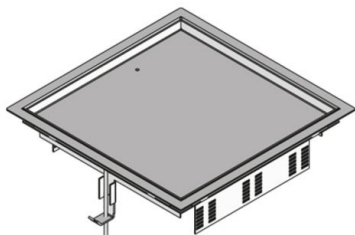

Vierkante bouwdoos met roestvrijstalen beschermingsraam voor tapijt. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberdichting en universele set bevestigingsklauwen. Voor gebruik in vloerdozen, montagedeksel, dubbele- of verhoogde ruimte-vloeropeningen. Geschikt voor ruimtes met droog of vochtig behandelde vloerbekledingen. Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermer. Als cassette-inbouwraam met blind-inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Te plaatsen in vloerdozen, montagedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimtes met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	In gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	2,1 kg
inclusief: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
			rubberen dichting, vierkant speciale klauw						
UEBDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	2,3 kg
inclusief: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
			rubberen dichting, vierkant speciale klauw						



**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

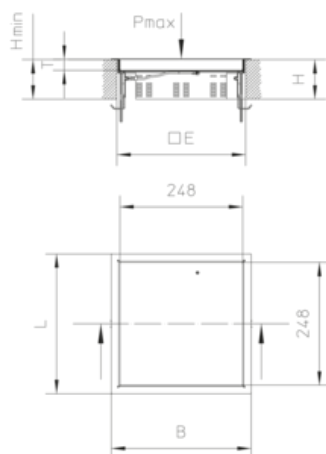

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UDBS 40-80, UEBDE V



droog te reinigen vloer

