


UEBDD1-2 V E

RVS deksel voor blinde afdekking, 1-voudig, vierkant



Vierhoekige inbouweenheid met roestvaststalen tapijtbeschermerand. Als cassette-inbouwraam met blinde inlegcassette, rubberafdichting en set universele bevestigingsklemmen. Voor gebruik in vloerdozen, montagegedeksel, in openingen in dubbele of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met droog of vochtig behandelde vloerbekledingen. Ontwikkeld voor kantoorbelasting.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 mm: 1,5 kN


Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	1,00 kg
inclusief: 1x UGD1-2-V 2 2x UDBS 40-80 rubberen afdichting, hoekig speciale klauw									
UEBDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	1,20 kg
inclusief: 1x UGD1-2-V 2 2x UDBS 40-80 rubberen afdichting, hoekig speciale klauw									



H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

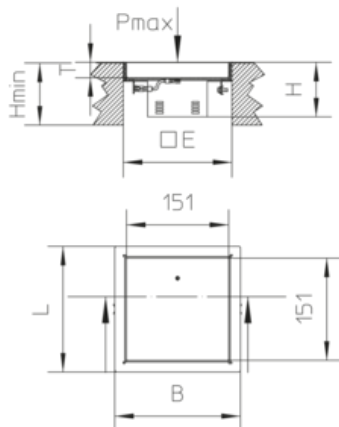

droog te reinigen vloer

