


UEBDM2 R WD

RVS buisdeksel unit, 2-voudig, rond



Ronde cassette met stootranden. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met cilinder-uitvoercassette, geschroefde cilindermontageset van aluminium en rubberafdichting voor inbouw in vloerdoos, montagegedeksels en openingen in dubbele of holle vloeren. Voor aansluiten van maximaal 2 toestelbekers, voorzien van tot 6 installatie-units met ophangbeugel of 8 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



| | |
|-------------------|--|
| materiaal | Cassette: 2 mm RVS V2A, frame: 1,5 mm RVS V2A |
| montagewijze | Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen. |
| toepassingsgebied | Vochtige reiniging van de vloer |
| beschermingssoort | in gebruikte toestand IP 22 / in gesloten toestand IP 54 |
| norm | volgens DIN EN 50085 |
| toelatingen | volgens VDE / TÜV |
| belasting | met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN |

Aluminium


| Product | H | H _{min} | N | B | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|--------------------|-------|------------------|-------------------------|--------|--------|-------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UEBDM2 15-R-WD | 18 mm | 100 mm | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 12 mm | 2 kN | IP 54 | IP 22 | 2,21 kg |
| inclusief: | | | | | | | | | | |
| 1x UGDB15-R300 1.8 | | | rubberen dichting, rond | | | | | | | |
| 1x UGD2-R 10-2 | | | rubberen dichting, rond | | | | | | | |
| 1x UETD-R-WD | | | deksel voor cilinder | | | | | | | |
| UEBDM2 25-R-WD | 28 mm | 110 mm | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 22 mm | 2 kN | IP 54 | IP 22 | 2,24 kg |



| Product | H | H _{min} | N | B | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|--------------------|---|------------------|---|-------------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---|
| inclusief: | | | | | | | | | | |
| 1x UGDB15-R300 1.8 | | | | rubberen dichting, rond | | | | | | |
| 1x UGD2-R 10-2 | | | | rubberen dichting, rond | | | | | | |
| 1x UETD-R-WD | | | | deksel voor cilinder | | | | | | |

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

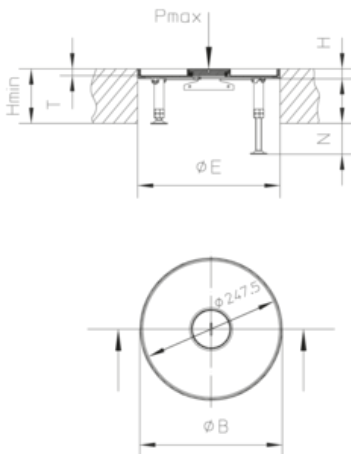

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAR2, UET WD, UBDSLFL, UGM SLF



nat te reinigen vloer

