




# UEBDS V E

RVS zware belasting blinde afdekking, 3-voudig, hoekig

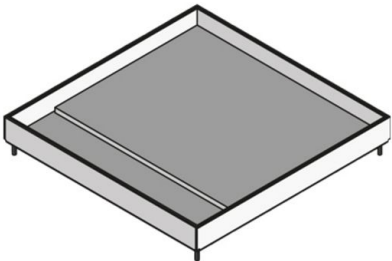

Vierkante cassette met stootranden. Als cassette-inbouwraam met zwaar belastbare blinde cassette, rubberafdichting en bevestigingsklemmen. Voor opbouw op nivelleereenheden in vloerdozen, montagegedsels en verhoogde of holle vloeropeningen. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.

Messing uitvoering op aanvraag. Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en frame: 2 mm roestvrij staal V2A, stalen inzet: van thermisch verzinkt plaatstaal
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	niet in gebruik IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 6 mm staalinzet = 10 kN / 8 mm staalinzet= 20 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	4,8 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2									
4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									
UEBDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	5,1 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2									
4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									
UEBDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	5,3 kg
inclusief:									
1x UGD3-V 2									
4x UKS M4X16E									
rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop									



Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 35-V8 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	6 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
			rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop						
UEBDS 45-V8 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	6,2 kg
inclusief: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
			rubberen dichting, vierkant schroef met kruiskop						

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

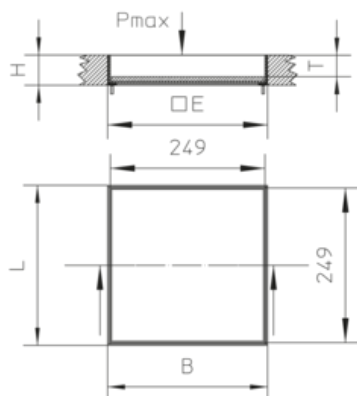

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE





nat te reinigen vloer

