


UEBDSM VP WD

RVS zware belasting unit deksel, 3-voudig, vierkant, plat

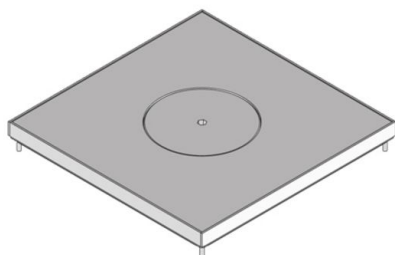

Vierhoekige cassette van roestvast staal vlak oppervlak gestraald. Als cassette-inbouwraam met zwaar belastbare cilinderuitvoercassette, geschroefde cilindermontageset van aluminium en rubberafdichting, en bevestigingsschroeven. Voor opbouw op nivelleereenheden. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ onafgewerkte betonvloer
toepassingsgebied	Vochtige reiniging van de vloer
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 22 / in gesloten toestand IP 54
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø130 mm: 20 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	toestelbeker	installatie units	G
UEBDSM 15- VP8-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	IP 54	3-voudig UG in UNE	9x ophanging of 12x 45x45mm	6,72 kg
inclusief:										
1x UGD3-V 2						rubberen dichting, vierkant				
1x UKS M4X16E						schroef met kruiskop				

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte



L: lengte
E: inbouwmaat
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers
installatie units: max. aantal installeerbare installatie-units
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

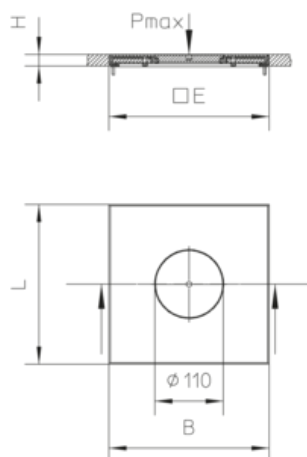

nat te reinigen vloer

