


UEBSBMD 185V

montagedeksel, blind, vierhoekig

Blind montagedeksel met hoekige uitsparing van sendzimir verzinkte plaatstaal. Kan worden gebruikt in plaats van een blinde afdekking om plaats te bieden aan een tweevoudige ??installatie-unit. Geschikt voor kantoorruimten.

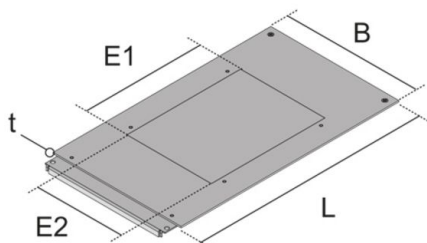

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E1	E2	t	toestelbeker	G
UEBSBMD-185V 30S	300 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	4,03 kg
inclusief:							
UEBSBMD-185V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	5,32 kg
inclusief:							

B: breedte

L: lengte

E1: inbouwmaat

E2: inbouwmaat

t: materiaaldikte

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

