


## UEBSBMD 260V

montagedeksel, blind, vierhoekig

Blind montagedeksel met hoekige uitsparing van sendzimir verzinkte plaatstaal. Kan worden gebruikt in plaats van een blinde afdekking om plaats te bieden aan een drievoudige installatie-unit. Geschikt voor kantoorruimten.

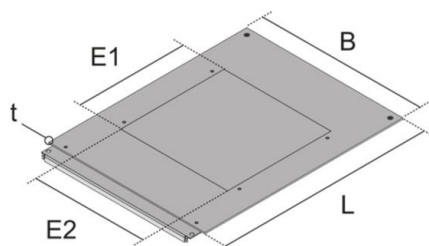

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E1	E2	t	toestelbeker	G
UEBSBMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	5,32 kg
inclusief:							
UEBSBMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	6,67 kg
inclusief:							

**B:** breedte

**L:** lengte

**E1:** inbouwmaat

**E2:** inbouwmaat

**t:** materiaaldikte

**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers

**G:** gewicht

