


UEBSD

deksel vloerkanaal

Blindeksel voor met dekvloer gelijkliggend kanaal van sendzimir verzinkt plaatstaal met geschroefde traverse als accessoire.

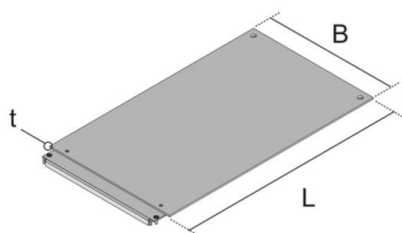

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	t	G
UEBSD 20S	200 mm	500 mm	3,00 mm	2,48 kg
inclusief: 1x UEBSQT 20S			dwarsprofiel	
UEBSD 30S	300 mm	500 mm	3,00 mm	3,76 kg
inclusief: 1x UEBSQT 30S			dwarsprofiel	
UEBSD 40S	400 mm	500 mm	3,00 mm	5,05 kg
inclusief: 1x UEBSQT 40S			dwarsprofiel	
UEBSD 50S	500 mm	500 mm	3,00 mm	6,40 kg
inclusief: 2x UEBSQT 50S			dwarsprofiel	

B: breedte
L: lengte
t: materiaaldikte
G: gewicht



