


UEBSMD 122R

montagedeksel, rond

Montagedeksel met ronde uitsparing van sendzimir verzinkt plaatstaal. Te gebruiken bij verwisselen met een blinddeksel voor het aansluiten van een inbouweenheid BODO. Ontwikkeld voor kantoorbelasting.

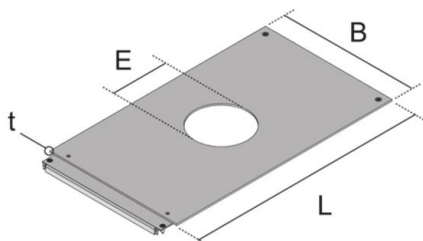

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E	t	toestelbeker	G
UEBSMD-122R 20S	200 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	2,21 kg
inclusief:						
UEBSMD-122R 30S	300 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	3,50 kg
inclusief:						
UEBSMD-122R 40S	400 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	4,78 kg
inclusief:						

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

t: materiaaldikte

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

