


UEBSMD 260V

montagedeksel, vierhoekig

Sendzimir verzinkte montagedeksel van plaatstaal met vierkante uitsparing. Kan worden gebruikt in plaats van een blinde afdekking om plaats te bieden aan een drievoudige installatie-unit. Ontworpen voor kantoor gebruik.

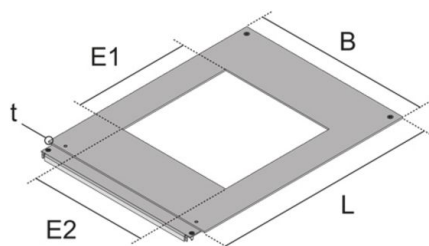

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E1	E2	t	toestelbeker	G
UEBSMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	2,63 kg
inclusief:							
UEBSMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	4,79 kg
inclusief:							

B: breedte

L: lengte

E1: inbouwmaat

E2: inbouwmaat

t: materiaaldikte

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

