


## UEBSQT S

dwarsprofiel

Dwarstraverse voor met dekvloer gelijkliggend kanaal van sendzimir verzinkt plaatstaal als accessoire voor ondersteuning van de dekselverbindingen.

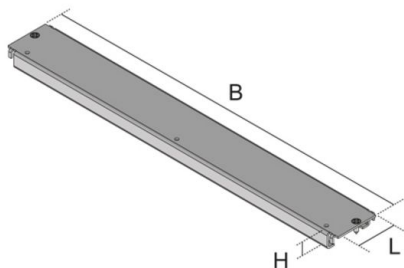

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UEBSQT 40S	20 mm	400 mm	61 mm	0,42 kg
inclusief:				
UEBSQT 50S	20 mm	500 mm	61 mm	0,59 kg
inclusief:				

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht

