


## UEKD RP E

RVS scharnierend deksel, 3-voudig, rond, plat

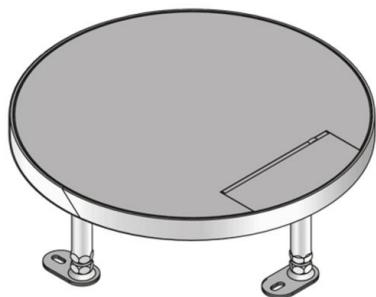

Ronde cassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald, met stootrand. Nivelleerbaar inbouwraam, automatisch sluitende hefboom, incl. bevestigingsklauwenset. Te plaatsen in vloerdoos, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.



materiaal	Cassette met kabeluitvoer en raam: roestvast staal
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,25 kg
inclusief:									
1x UGD-R 10-2	rubberen dichting, rond								


**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**N:** nivelleerbereik  
**B:** breedte  
**E:** inbouwmaat  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand



**IP<sub>g</sub>**: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G**: gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

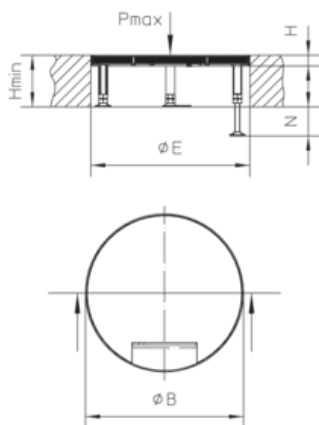

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAR, UBDSLFL, UGM SLF



droog te reinigen vloer

