


UEKD VP E

RVS scharnierend deksel, 3-voudig, vierkant, plat

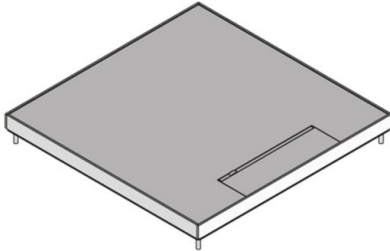

Vierhoekige kabeluitvoercassette van roestvast plaatstaal, vlak oppervlak gestraald. Als cassette-inbouwraam met inlegcassette, kabeluitvoer, gelijk met de vloer liggende kabeluitvoer, zelfsluitende openingshendel en rubberafdichting. Voor opbouw op nivelleereenheden. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette met kabeluitvoer en raam: roestvast staal
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-VP E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,38 kg
inclusief:									
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant							
1x UKS M4X16E		schroef met kruiskop							

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat



P_{max} : max. belasting
 IP_n : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
 IP_g : IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
 G : gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

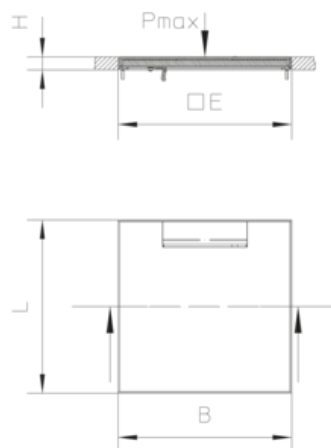

OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE



droog te reinigen vloer

