


## UEKD1-1 V E

RVS klapdeksel unit met enkele uitgang, 1-voudig, hoekig



Vierhoekige enkele uitvoer van roestvast plaatstaal met stootrand voor aansluiten van een 45 x 45 mm installatie-unit. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met kabeluitvoercassette, zelfsluitende openingshendel, kabeluitvoer op vloerniveau, aansluitbehuizing en rubberafdichting. Voor directe inbouw in dekvloeren of holle vloeren. Geschikt voor ruimten met droog en vochtig behandelde vloerbekledingen. Ontwikkeld voor kantoorbelasting.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en raamwerk: 2 mm RVS 304, onderconstructie staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op onafgewerkte beton vloer
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKD1-1 15-V E	100 mm	20 mm	115 mm	115 mm	115 x 115 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,7 kg
inclusief:										
1x UGD1-1-V 2		rubberen dichting, vierkant								

H<sub>min</sub>: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte


E: inbouwmaat

T: diepte



$P_{max}$ : max. belasting  
 $IP_n$ : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
 $IP_g$ : IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
 $G$ : gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

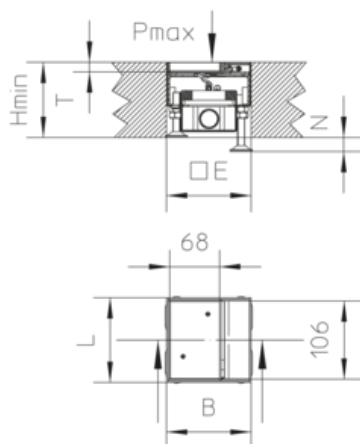

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UST45 1, UDAE22



droog te reinigen vloer

