


UEKD2 R

Kunststof klapdeksel, 2-voudig, rond



Ronde inbouweenheid van polyamide met tapijtbeschermer als cassette-inbouwraam met rasterlijsten voor stapsgewijs laten zakken van max. 2 toestelbekers (6 x ophangbeugel-installatie-units of 8x installatie-units 45 x 45 mm) met max. 30 mm, zelfsluitend klapdeksel met roestvast stalen inleg, met 180° draaibare kabeluitvoer op vloerniveau en zelfsluitende openingshendel, rubberen pakking en universele spanklauwset. Te plaatsen in vloerdozen, montagegedeksels, verhoogde vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog behandelde vloerbekleding tot 8 mm. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	deksel en raamwerk: PA6, oppervlakte mat, inleg: 3 mm HDG verzinkt staalplaat.
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Polyamide

Product	H	H _{min}	B	E	T	P _{max}	kleur	IP _n	IP _g	G
UEKD2-R-G	65 mm	74 mm	280 mm	260 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011	IP 30	IP 20	1,3 kg
inclusief: 1x UDKS-R 4 universele klauwset voor scharnierende deksel, rond										
UEKD2-R-S	65 mm	74 mm	280 mm	260 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,3 kg
inclusief: 1x UDKS-R 4 universele klauwset voor scharnierende deksel, rond										

H: hoogte



H_{\min} : min. inbouwhoogte

B: breedte

E: inbouwmaat

T: diepte

P_{\max} : max. belasting


kleur:

IP_n : IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g : IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

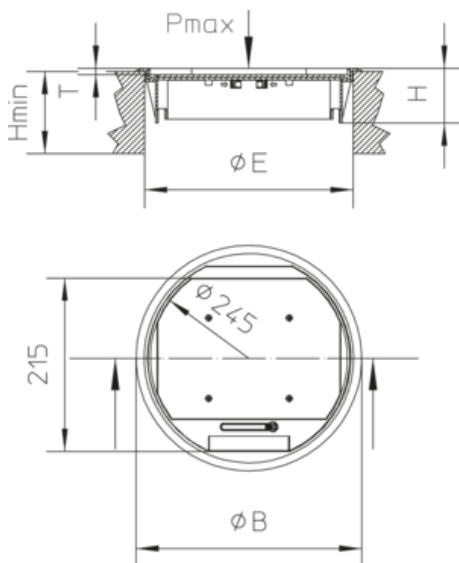

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEKD R, UDKS 40-80, UDKSEB



droog te reinigen vloer

