


## UEKDD1-2 V E

RVS scharnierend deksel, 1-voudig, vierkant



Vierkante vloerdoos met RVS tapijtbeschermerand. Als cassetteninbouwraster t.b.v. het geleidelijk verlagen van toestelbekers tot max. 30 mm, zelfsluitend klapdeksel als cassette met leidingdoorvoer op vloer niveau en zelfsluitende openingshefboom, rubberafdichting en universele bevestigingsschroevenset. Te plaatsen in vloerdoos, montagedeksel, holle vloer openingen. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	cassette en raamwerk: 2mm RVS 304
montagewijze	Bevestiging in vloerdoos UBDHB/ verhoogde vloer openingen.
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13 mm: 1,5 kN


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,26 kg
inclusief:										
1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig								
2x UDBS 40-80		speciale klauw								
UEKDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,41 kg
inclusief:										
1x UGD1-2-V 2		rubberen afdichting, hoekig								
2x UDBS 40-80		speciale klauw								



**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

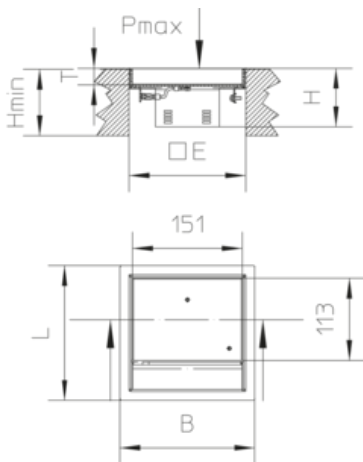

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UDBS 40-80



droog te reinigen vloer

