


## UEKDS V E

RVS scharnierend deksel met stalen inzet, 3-voudig, hoekig

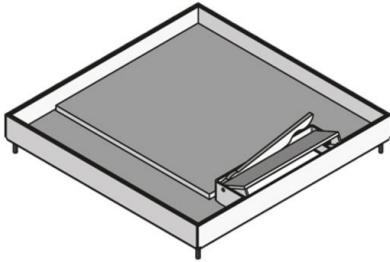

Vierkante cassette met stootranden. Als cassette-inbouwraam met kabeldoorvoercassette, stalen inzetstuk, vloerniveau-kabeldoorvoer, zelfsluitende openingshendel, rubberen afdichting en bevestigingsschroeven voor montage op nivelleerunits in vloerdozen, montagedeksels en dubbele of holle vloeropeningen. Voor plaatsen van maximaal 3 toestelbekers, bezet met tot 9 installatie-units met ophangbeugel of 12 x installatie-units 45 x 45 mm. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.

Messing uitvoering op aanvraag. Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.



materiaal	Cassette en frame: 2 mm roestvrij staal V2A, stalen inzet: van thermisch verzinkt plaatstaal
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ Nivelleer-unit UNEG
toepassingsgebied	droog behandelde vloeren
beschermingssoort	in gebruikte toestand IP 20 / in gesloten toestand IP 30
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
belasting	met keurmerk Ø13mm: 3 kN

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 30	IP 20	4,8 kg
inclusief:										
4x UKS M4X16E		schroef met kruiskop								
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								
UEKDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5 kg
inclusief:										
4x UKS M4X16E		schroef met kruiskop								
1x UGD-V 2		rubberen dichting, vierkant								



Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5,2 kg
inclusief: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2										
schroef met kruiskop rubberen dichting, vierkant										

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN

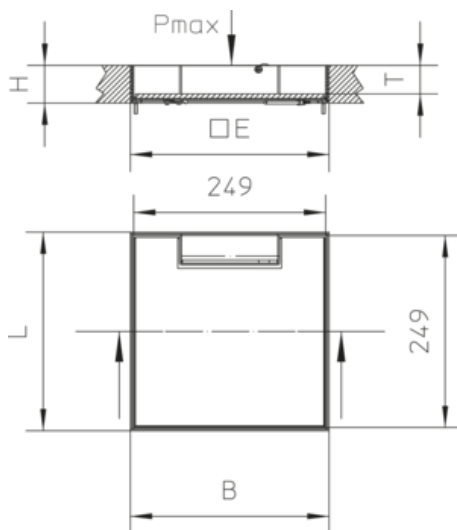

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UNE





droog te reinigen vloer

