


## UG

toestelbeker, vierhoekig

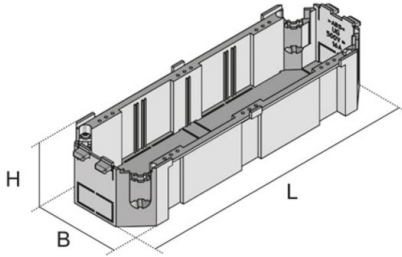

Toestelbeker uit zwart kunststof, te plaatsen in inbouw unit, bestaande uit 1 eendelige beker met trekontlasting voor aangevoerde kabels en met geperforeerde bodem. Geschikt voor inbouw van 3 enkele of 4 inklikbare moduletoestellen en 2 Snap-In stekkers.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Vorbereitung" opvolgen.

materiaal	ABS, oppervlakte mat
montagewijze	passend in inbouw unit
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Acrylonitril-butadiëen-styreen copolymeer

Product	H	B	L	kleur	installatie units	Zugentlastung	G
UG	46 mm	74 mm	225 mm	RAL 9011	3x ophanging of 4x 45x45mm	4x voor Kabel Ø 6 tot 12mm	0,09 kg
inclusief:							
4x UGZ					trekontlasting		
4x BLS 2.9X32					metaalschroef		

**H:** hoogte

**B:** breedte

**L:** lengte

**kleur:**

**installatie units:** max. aantal installeerbare installatie-units

**Zugentlastung:**

**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1, UALS 113



