


UG3

toestelbeker, vierhoekig, verlaagd

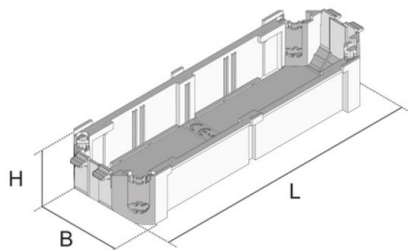

Toestelbeker uit zwart kunststof, te plaatsen in inbouw unit, bestaande uit 1 eendelige beker met trekontlasting voor aangevoerde kabels en met geperforeerde bodem. Geschikt voor inbouw van tot 4 installatie-units 45 x 45 mm resp. 3 installatie-units met ophangbeugel.

Graag de technische richtlijnen uit het hoofdstuk "Voorbereiding" opvolgen.

materiaal	Polyamide
montagewijze	passend in inbouw unit
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Acrylonitril-butadiëen-styreen copolymeer

Product	H	B	L	kleur	installatie units	Zugentlastung	G
UG3	38 mm	74 mm	225 mm	RAL 9011	3x ophanging of 4x 45x45mm	4x voor Kabel Ø 6 tot 12mm	0,09 kg
inclusief:							
4x UGZ					trekontlasting		
4x BLS 2.9X32					metaalschroef		

H: hoogte

B: breedte

L: lengte

kleur:

installatie units: max. aantal installeerbare installatie-units

Zugentlastung:

G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1



