


## UGD3 V

rubberen dichting, vierkant

Dubbelzijdig geribbelde rubberdichting voor het plaatsen in nat behandelde, roestvrijstalen bouwdozen.

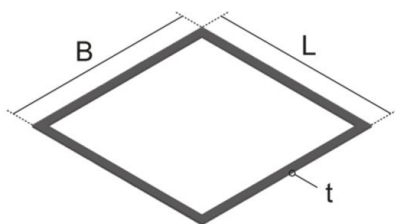

### Rubber

Product	B	L	t	G
UGD3-V 2	253 mm	253 mm	2,50 mm	0,02 kg

**B:** breedte

**L:** lengte

**t:** materiaaldikte

**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEBD V E, UEBDS V E, UEBDM V WD, UEBDSM V WD

