


## UGE3 VE

montagedoos inzetstuk, drievoudig, voor installatie-units gemaakt van roestvrij staal, hoekig

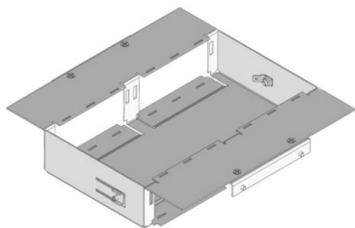

Toestelraam van plaatstaal. Voor gebruik in een vierkante aansluitdoos in roestvast staal. Geschikt voor het installeren van 4 platines UGEE. Voor vloeropbouw vanaf 85 mm hoogte.

materiaal	verzinkt plaatstaal
montagewijze	schroefbevestiging in vloerdoos
toepassingsgebied	in roestvrijstalen installatie-units
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV
Accessoires	Afdekking UGEE 1 / 2

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	mechanismen	installatie units	G
UGE3-VE 4	47 mm	85 mm	227 mm	224 mm	6	4x 45x45mm	0,59 kg

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**B:** breedte

**L:** lengte


**mechanismen:** max. aantal installeerbare datajacks

**installatie units:** max. aantal installeerbare installatie-units

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



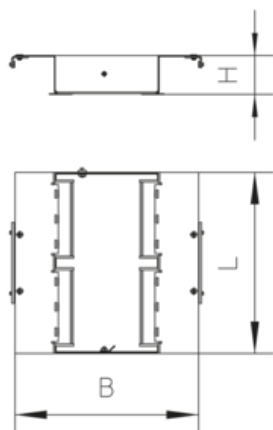

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S

