


UGEARL

Inklikbare frameverlenging, 3-voudig

Inbouwrasterverlengset van sendzimir verzinkt plaatstaal bestaand uit twee enkele inbouwrasters voor extra verlaging van tot 3 toestelbekers of toestelsteunen. Montage op inbouweenheden.

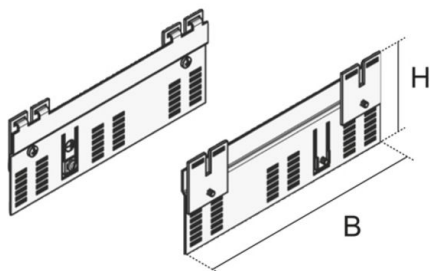

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	klembevestiging op raam van vloerdoos UEKD
toepassingsgebied	Inbouweenheden kunststof / roestvast staal
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	B	rasterbereik	toestelbeker	G
UGEARL 50S	78,4 mm	135 mm	191,5 mm	50 mm	drievoudige UG of UGET	0,4 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

B: breedte

rasterbereik:

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

