


UGEAV

Inklikbare frameset voor RVS-unit, 3-voudig, vierkant

inbouwrastervoor vloerdoos of nivelleerunit t.b.v. maximaal 3 toestelbekers

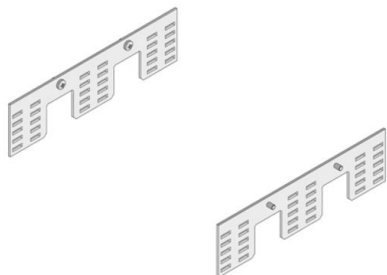

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	schroefbevestiging in raam nivelleer unit UNE
toepassingsgebied	vierkante RVS Cassetten met kabel- resp. cilinderuitvoerbzw. Tubusauslass
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	rasterbereik	toestelbeker	G
UGEAV-50S	50 mm	186 mm	25 mm	driedubbele UG	0,24 kg
UGEAV-80S	76,5 mm	186 mm	40 mm	driedubbele UG	0,38 kg

H: hoogte

B: breedte

rasterbereik:

toestelbeker: max. aantal installeerbare toestelbekers

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



