


## UGWIS-FILS6A

Toestelbeker voorgemonteerd met FI/LS-schakelaar 6 A, Wieland

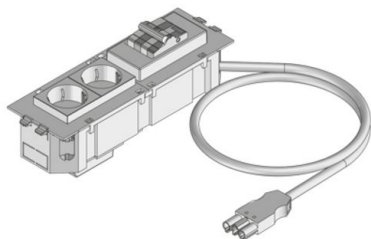

Voorgemonteerde apparaatbehuizing met FI / LS-schakelaar 6 KA, 1 p + N, 6 A / 30 mA, aangesloten op een aansluitkabel 3x2,5 mm<sup>2</sup> met 3-polig. Wieland-connector. Compleet met een 3-pins. Wieland insteekbare apparaatdoos onder de apparaatbeker en een dubbele contactdoos.

### Acrylonitril-butadiëen-styreen copolymeer

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	aansluitleiding stekker	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS6A-300	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	2-voudig zuiver wit	3000 mm	0,98 kg	zwart
UGWIS-O2FILS6A-300	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	2-voudig oranje	3000 mm	0,98 kg	wit
UGWIS-W2FILS6A-200	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	2-voudig zuiver wit	2000 mm	0,83 kg	zwart
UGWIS-O2FILS6A-200	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	2-voudig oranje	2000 mm	0,83 kg	wit

**H:** hoogte

**B:** breedte

**L:** lengte

**KQ:** kabeldiameter

**Ausführung:**

**aansluitleiding stekker:** Aansluitkabel in mm

**G:** gewicht

**Farbe Snap-in:**

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UFLAPWI



