


UKBS

brandbeveiligingsschot

Kanaalbrandbeveiligingsschot als driezijdig S90-kabelschot met vloeraansluiting voor inbouw in een beschikbare wandopening.

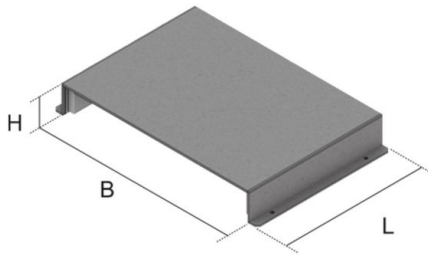

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

| Product | H | B | L | E | G |
|--------------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| UKBS 28-190S | 28 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x 56 mm | 1,64 kg |
| UKBS 28-250S | 28 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 56 mm | 2,50 kg |
| UKBS 28-350S | 28 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 56 mm | 3,00 kg |
| UKBS 38-190S | 38 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x 70 mm | 1,86 kg |
| UKBS 38-250S | 38 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 70 mm | 2,20 kg |
| UKBS 38-350S | 38 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 70 mm | 2,75 kg |
| UKBS 48-190S | 48 mm | 190 mm | 270 mm | 260 x 83 mm | 2,07 kg |
| UKBS 48-250S | 48 mm | 250 mm | 270 mm | 320 x 83 mm | 2,42 kg |
| UKBS 48-350S | 48 mm | 350 mm | 270 mm | 420 x 83 mm | 3,00 kg |

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
E: inbouwmaat
G: gewicht

