


## UKD

deksel vloerkanaal

blinddeksel, sendzimir verzinkt, te plaatsen in zijprofielering van vloergoot.

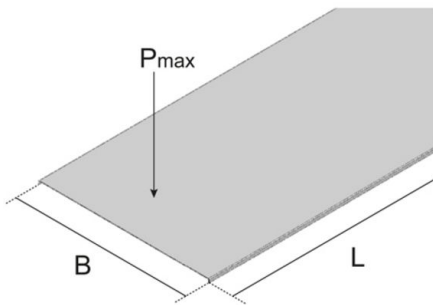

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	te plaatsen op UKR
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	$P_{max}$	G
UKD 30S	300 mm	3000 mm	0,75 kN	7,9 kg
UKD 40S	400 mm	3000 mm	0,75 kN	10,2 kg
UKD 50S	500 mm	3000 mm	0,75 kN	19 kg

**B:** breedte  
**L:** lengte  
 **$P_{max}$ :** max. belasting  
**G:** gewicht

