


## UKDA 185V

montagedeksel, dubbel, rechthoekig

Montagedeksel Sendzimir verzinkt, te plaatsen op zijprofielen van vloergoot incl. draaisluiting. Met inbouwopening t.b.v. bekisting, die bij de eindmontage vervangen wordt door een vierkante vloerdoos.

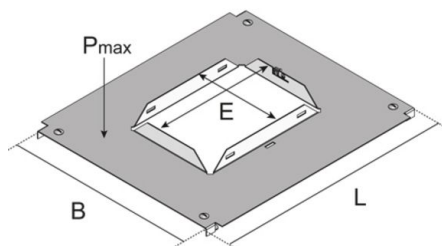

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	te plaatsen op UKR
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	E	$P_{max}$	toestelbeker G
UKDA-185V 30S	300 mm	420 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2 1,39 kg
inclusief:					
1x UBDHB-Z			aardklem		
UKDA-185V 40S	400 mm	495 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2 2,26 kg
inclusief:					
1x UBDHB-Z			aardklem		

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**$P_{max}$ :** max. belasting

**toestelbeker:** max. aantal installeerbare toestelbekers

**G:** gewicht





## OPTIONELE TOEBEHOREN

USK, UBDEL

