


UKE125 V

RVS scharnierend deksel compacte enkele uitgang, 2-voudig, hoekig



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerinbouw. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met kabeluitvoercassette, stootrand, zelfsluitende openingshendel, kabeluitvoer op vloerniveau en rubberafdichting voor aansluiten van tot twee 45 x 45 mm installatie-units en 2 enkele datajacks. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.

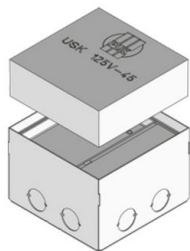

norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,74 kg
UKE125 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,97 kg

Messing


Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 25-V MS	25 mm	100 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	19 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,24 kg

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
L: lengte



E: inbouwmaat
T: diepte
P_{max}: max. belasting
IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand
IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN

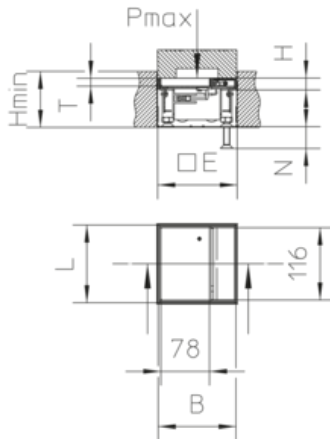

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEP125 KS, UEP125 UST, UEP125 B, UKENP 125



droog te reinigen vloer

