


UKE125 VP WD

RVS buisafdekking compacte enkele uitgang, 2-voudig, hoekig



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerinbouw. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met zwaar belastbare cilinderuitvoercassette roestvast plaatstaal vlak, stootrand, geschroefde cilindermontageset en rubberafdichting voor het aansluiten van tot twee 45 x 45 mm installatie-units en 2 enkele datajacks. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.



norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 15-VP-WD	15 mm	90 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	20 kN	IP 54	IP 22	2,60 kg

H: hoogte

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte

E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting


IP_n: IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

IP_g: IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



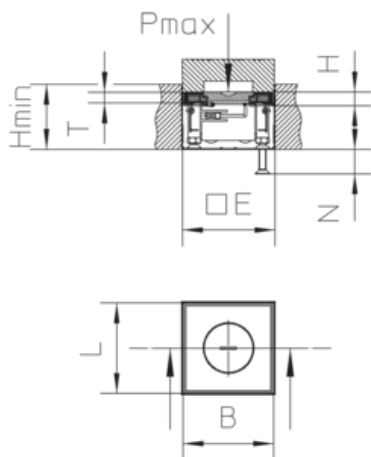

OPTIONELE TOEBEHOREN

UEP125 KS, UEP125 UST, UET WD, UEP125 B, UKENP 125



nat te reinigen vloer

