


## UKE160 VP WD

RVS buisafdekking compacte enkele uitgang, 4-voudig, hoekig



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer van plaatstaal en bekistingseenheid als verloren bekisting voor directe dekvloerinbouw. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met zwaar belastbare cilinderuitvoercassette roestvast staal, vlak, stootrand, geschroefde cilindermontageset en rubberafdichting voor aansluiten van tot vier 45 x 45 mm installatie-units. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met nat te reinigen vloeren. Zwaar belastbaar.



norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE160 15-VP-WD	15 mm	90 mm	35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	20 kN	IP 54	IP 22	4,04 kg

**H:** hoogte

**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte

**N:** nivelleerbereik

**B:** breedte

**L:** lengte

**E:** inbouwmaat

**P<sub>max</sub>:** max. belasting


**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand

**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand

**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



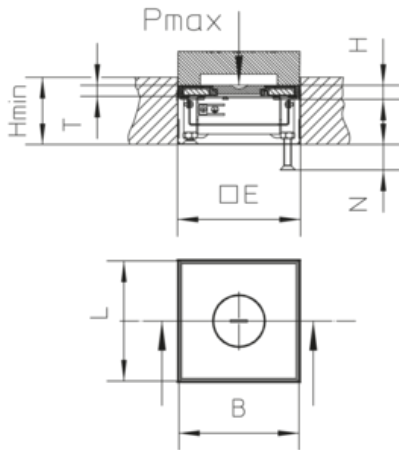

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UET WD, UKENP 160



nat te reinigen vloer

