


## UKEF160 V

RVS scharnierend deksel compacte enkele uitgang, 4-voudig, hoekig, plat



Bestaat uit vloerdoos inclusief vierhoekige enkele uitvoer en bekistingseenheid, als verloren bekisting voor directe dekvloerbouw. Als nivelleerbaar cassette-inbouwraam met kabeluitvoercassette, stootrand, zelfsluitende openingshendel, met kabeluitvoer op vloerniveau en rubberafdichting voor plaatsen van tot twee stuks 45 x 45 mm installatie-units. Met perforatie in de zijwanden voor het invoeren van buizen M25. Geschikt voor ruimten met droog te reinigen vloeren. Geschikt voor kantoorruimten.



norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV


### Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKEF160 15-V E	15 mm	70 mm	20 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,05 kg

**H:** hoogte  
**H<sub>min</sub>:** min. inbouwhoogte  
**N:** nivelleerbereik  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**E:** inbouwmaat  
**T:** diepte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**IP<sub>n</sub>:** IP-beschermingsklasse in niet-gebruikte toestand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-beschermingsklasse in gebruikte toestand  
**G:** gewicht

## DETAILS / TOEPASSINGEN



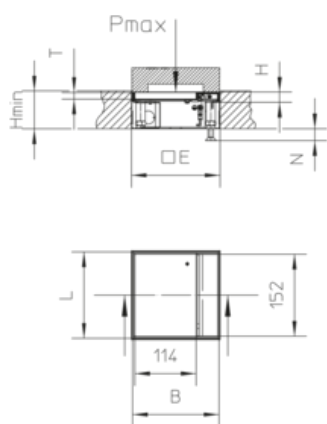

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UKENP 160



droog te reinigen vloer

