


## UKL

gesloten vloergoot, 3 compartimenten

Vloergoot, 3 compartimenten, als gesloten rechthoekig Sendzimir profiel met twee scheidingschotten. Boven- en ondergedeelte vast aan elkaar verbonden met geïntegreerde boorgaten in zijkant.

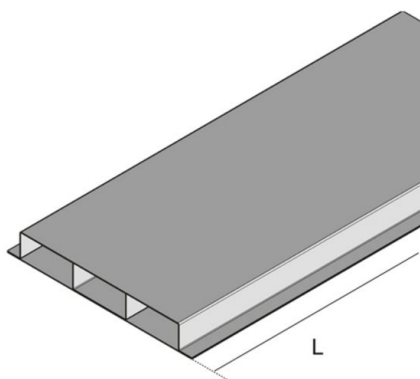

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	montage op ruwe bekisting
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV


### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	B1	B2	L	P <sub>max</sub>	G
UKL 3-28-250S	28 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	17,9 kg
UKL 3-28-350S	28 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	23,3 kg
UKL 3-38-250S	38 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	18,7 kg
UKL 3-38-350S	38 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	24,2 kg
UKL 3-48-250S	48 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	19,7 kg
UKL 3-48-350S	48 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	25,1 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**B1:** breedte  
**B2:** breedte  
**L:** lengte  
**P<sub>max</sub>:** max. belasting  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

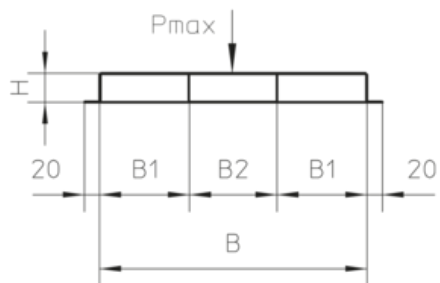

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UB, UGKB, UN

