


UKR 2

basis vloerkanaal, 2 compartimenten

Vloergoot, Sendzimir ondergedeelte ,open, 2 compartimenten met een scheidingschot.

Het vloerkanaalsysteem, verzonken in de chape, wordt samengesteld uit de volgende onderdelen: 1x vloerkanaal basis UKR (inclusief 1x scheidingschot UKTR en bijbehorende montagematerialen), 1x vloerkanaal deksel UKD.

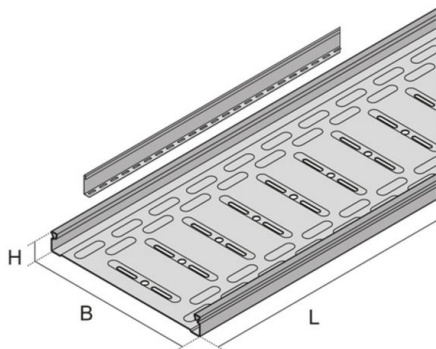

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	montage op ruwe bekisting
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UKR 35-30S	35 mm	300 mm	3000 mm	8,9 kg
inclusief:				
1x UKTR 35S			scheidingschot	
3x SNA 6X30/5			nagelplug	

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB

