


UKR 3

basis vloerkanaal, 3 compartimenten

open vloergootgedeelte met 3-compartimenten, verzinkt plaatstaal met scheidingschotten

Het vloerkanaalsysteem, verzonken in de chape, wordt samengesteld uit de volgende onderdelen: 1x vloerkanaal basis UKR 3 (inclusief 2x scheidingschot UKTR en bijbehorende montagematerialen), 1x vloerkanaal deksel UKD.

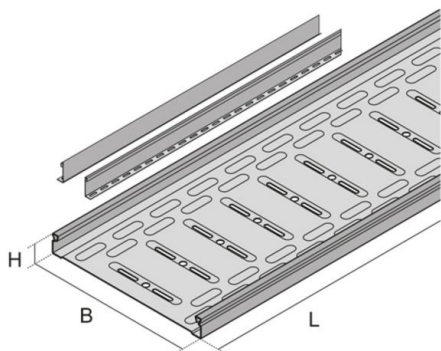

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	montage op ruwe bekisting
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UKR 35-40S	35 mm	400 mm	3000 mm	14,2 kg
inclusief: 2x UKTR 35S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 35-50S	35 mm	500 mm	3000 mm	15,4 kg
inclusief: 2x UKTR 35S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	19,8 kg
inclusief: 2x UKTR 60S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	23,9 kg
inclusief: 2x UKTR 60S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				





Product	H	B	L	G
UKR 85-40S	85 mm	400 mm	3000 mm	23,4 kg
inclusief: 2x UKTR 85S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 85-50S	85 mm	500 mm	3000 mm	27,5 kg
inclusief: 2x UKTR 85S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 110-40S	110 mm	400 mm	3000 mm	28,7 kg
inclusief: 2x UKTR 110S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				
UKR 110-50S	110 mm	500 mm	3000 mm	31 kg
inclusief: 2x UKTR 110S 6x SNA 6X30/5 scheidingschot nagelplug				

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

VB

