


UNE

Nivelleerunit, blind, 3-voudig, vierkant

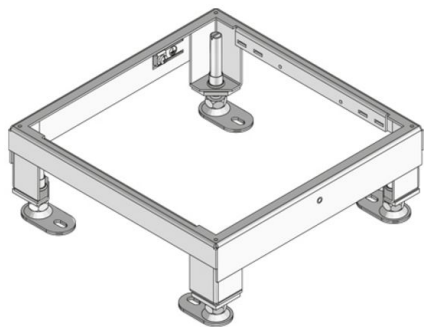

Vierkante nivelleerunit, sendzimir-verzinkt, met nivelleervoeten en een aardingsklem. Te monteren in vloerdoos. montagegedeksel en holle vloer openingen i.c.m. RVS cassette. Geschikt voor zware belating.

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	Bevestiging op vloerdoos UBDHB/ onafgewerkte betonvloer
toepassingsgebied	onderconstructie van vierkante RVS cassettes
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	G
UNE 260V-30S	65 mm	25 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	0,97 kg
UNE 260V-60S	90 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,00 kg
UNE 260V-100S	135 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,04 kg
UNE 260V-155S	155 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	1,10 kg
UNE 260V-210S	212 mm	100 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	2,03 kg

H_{min}: min. inbouwhoogte

N: nivelleerbereik

B: breedte

L: lengte


E: inbouwmaat

P_{max}: max. belasting

G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

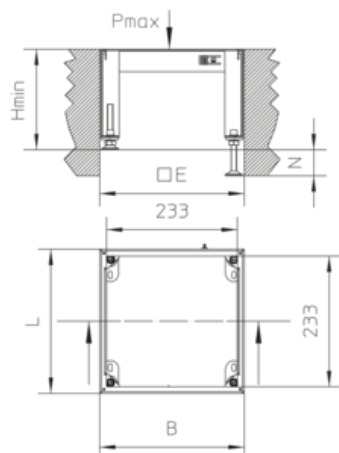

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGEAV, UGM SLF

