


UNSKH V

hittebestendig, nivelleerbare bekisting, vierkant

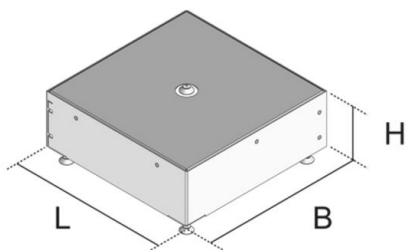

Nivelleerbare vierkante bekisting met deksel, te monteren in een holle bouwdoos of in een montagegedeksel. Binnenin voorzien van een hoogteregeling met nivelleervoeten. Vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. Hittebestendig en schuurbaar. Geschikt voor montage van ronde vloerdozen in warme asfalt of gietvloeren zoals bvb. Terrazzo.

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	geplaatst op ruwe betonvloer
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	H _{min}	N	B	L	G
UNSKH 260V-100S	96 mm	100 mm	55 mm	259 mm	259 mm	1,53 kg
UNSKH 260V-155S	96 mm	155 mm	70 mm	259 mm	259 mm	2,64 kg

H: hoogte
H_{min}: min. inbouwhoogte
N: nivelleerbereik
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

