


## USR

bekistingskoker, rond

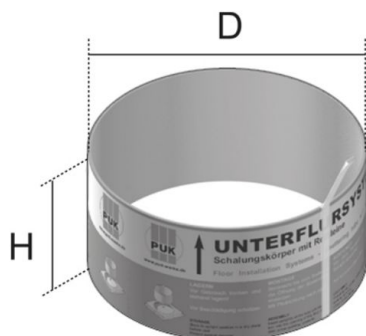

Bekistingsbuis van geplastificeerd karton met geïntegreerd koord, als permanente bekisting. Vormt na het inzetten in de opening van de afdeklaat een vaste eenheid met de vloerdoos.

Let op: isolatiestrips rondom mogen max. 2 mm dik zijn!

materiaal	karton met kunststof afwerking
montagewijze	in holle vloer vloerdoos UBDHB of montagedeksel UKDA
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Karton

Product	H	D	G
USR 259-150	150 mm	260 mm	0,3 kg
USR 308-150	150 mm	308 mm	0,42 kg
USR 308-225	225 mm	308 mm	0,60 kg

**H:** hoogte  
**D:** diameter  
**G:** gewicht

