


UST45 3

drievoudig stopcontact, randaarde

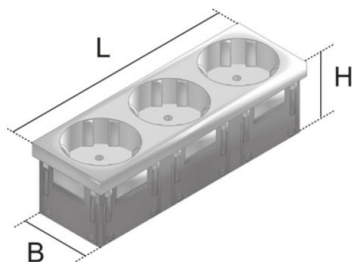

Eendelige klikbare, drievoudig, geaarde contactdoos in 45x45 mm-uitvoering van kunststof met 33 ° insteekrichting, steekklemmen, verhoogde contactbeveiliging conform VDE 0620 en nominale spanning / stroom: AC 250 V, 10/16 A .

Polycarbonaat

Product	H	B	L	kleur	inplughoek	G
UST45-W 3	42 mm	40 mm	135 mm	wit (vergelijkbaar met RAL 9010)	33 °	0,11 kg
UST45-R 3	42 mm	40 mm	135 mm	rood (vergelijkbaar met RAL 3003)	33 °	0,11 kg
UST45-O 3	42 mm	40 mm	135 mm	oranje (vergelijkbaar met RAL 2004)	33 °	0,11 kg
UST45-G 3	42 mm	40 mm	135 mm	groen (vergelijkbaar met RAL 6029)	33 °	0,11 kg

H: hoogte

B: breedte

L: lengte

kleur:

inplughoek:

G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UAM 4, UAA B

