


UST45 4

viervoudig stopcontact, randaarde

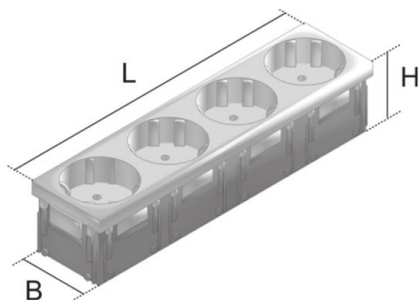

Eendelige klikbare, viervoudig, geaarde contactdoos in 45x45 mm-uitvoering van kunststof met 45°-insteekrichting, steekklemmen, verhoogde contactbeveiliging volgens VDE 0620 en nominale spanning / stroom: AC 250 V, 10/16 A.

Polycarbonaat

Product	H	B	L	Farbe	inplughoek	G
UST45-W 4	40 mm	40 mm	180 mm	wit (vergelijkbaar met RAL 9003)	45 °	0,12 kg
UST45-R 4	40 mm	40 mm	180 mm	rood (vergelijkbaar met RAL 3000)	45 °	0,12 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
Farbe:
inplughoek:
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UAM 4

