


## UV

verdeeldoos, WAGO

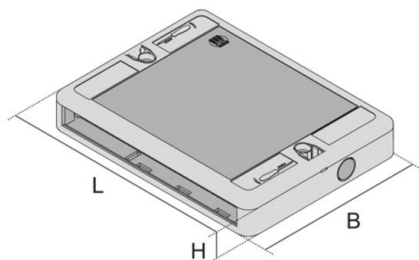

Kunststof ondervloerverdeler met bedrading op een drie fase circuit met zelfregelende snelmontageverbinders, aan te sluiten op contactdoos stekker. Nominale spanning/- stroom: 250 / 400V tot 16 / 25A.

WAGO WINSTA MIDI systeem

### Polyamide

Product	H	B	L	kleur	Eingang	Ausgang	G
UV-S 6K	30 mm	145 mm	190 mm	zwart	2x5-polig	6x3-polig	0,40 kg
UV-W 6K	30 mm	145 mm	190 mm	wit	2x5-polig	6x3-polig	0,40 kg
UV-S0 6K	30 mm	145 mm	190 mm	zwart	1 x klem	6x3-polig	0,40 kg
UV-W0 6K	30 mm	145 mm	190 mm	wit	1 x klem	6x3-polig	0,40 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**kleur:**  
**Eingang:**  
**Ausgang:**  
**G:** gewicht

## OPTIONELE TOEBEHOREN

UVABU, UVBU-5PK, UVB-2K, UVBU-3PK

