


## UVB 2

stijgstuk, 2 compartimenten

90° verticale bocht voor vloergoot met 2 compartimenten, als gesloten rechthoekig Sendzimir profiel met scheidingschot. Boven- en ondergedeelte vast aan elkaar verbonden met geïntegreerde boorgaten in zijkant.

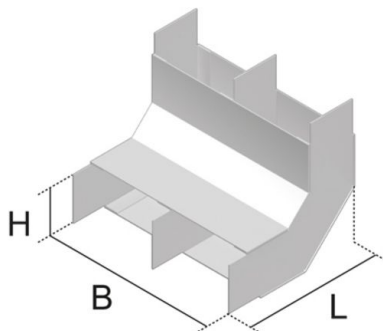

materiaal	staalplaat HDG verzinkt
montagewijze	montage op ruwe bekisting
toepassingsgebied	Vloergootsysteem
norm	Volgens DIN EN 50085
toelatingen	volgens VDE / TÜV

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	H	B	L	G
UVB 2-28-190S	29 mm	186 mm	132 mm	1,16 kg
UVB 2-28-250S	29 mm	246 mm	132 mm	1,39 kg
UVB 2-28-350S	29 mm	346 mm	132 mm	1,95 kg
UVB 2-38-190S	39 mm	186 mm	132 mm	1,31 kg
UVB 2-38-250S	39 mm	246 mm	132 mm	1,5 kg
UVB 2-38-350S	39 mm	346 mm	132 mm	2,05 kg
UVB 2-48-190S	49 mm	186 mm	132 mm	1,46 kg
UVB 2-48-250S	49 mm	246 mm	132 mm	1,75 kg
UVB 2-48-350S	49 mm	346 mm	132 mm	2,2 kg

**H:** hoogte  
**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht





## OPTIONELE TOEBEHOREN

UB, UN

