


UVBUWI-4.0-5

koppeling, Wieland

5-polig connectordeel met schroefverbinding en trekcontlasting voor enkeldradige kabels van 0,5-4,0 mm² resp. fijndradige kabels van 0,5-4,0 mm² zonder adereindhuls, 400 V / 4kV / 20 A.

Wieland gesis GST18i5

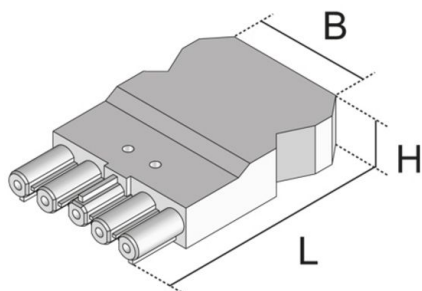

Polyamide

| Product | H | B | L | AQ | kleur | Ausgang | G |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|---------|---------|
| UVBUWI-W-4.0-5P | 17 mm | 48 mm | 85 mm | 4,0 mm ² | wit | 5 polig | 0,02 kg |
| UVBUWI-S-4.0-5P | 17 mm | 48 mm | 85 mm | 4,0 mm ² | zwart | 5 polig | 0,02 kg |

H: hoogte

B: breedte

L: lengte

AQ: Aansluitdiameter

kleur:

Ausgang:

G: gewicht

