


## VB-BS

bodemverbinder Functiebehoud, systeemspecifiek

Het product kan worden gebruikt voor brandbeveiliging. Zie Nationale technische testcertificaten (abPs) voor technische parameters.

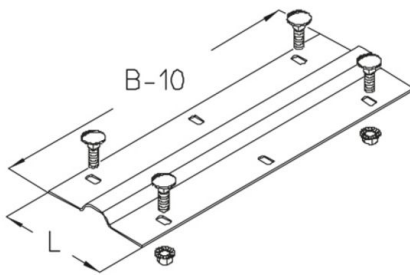

### Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)

Product	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
VB-BS 40S	400 mm	99 mm	0,43 kg
inclusief: 2x KLR	bevestigingsset		

### Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	B	L	G
VB-BS 10F	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20F	200 mm	99 mm	0,23 kg
VB-BS 30F	300 mm	99 mm	0,33 kg
VB-BS 40F	400 mm	99 mm	0,45 kg
inclusief: 2x KLR E	bevestigingsset		

**B:** breedte  
**L:** lengte  
**G:** gewicht



## DETAILS / TOEPASSINGEN

