

WP 60

wide-span kabelladder, hoogte=60 mm

Wide-span kabelladder, verhoogde stijfheid door gelaste sporten uit geperforeerd C-profiel. Elektrische geleidbaarheid getest volgens DIN EN 61537.

Gelaste uitvoering.




Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	L	G
WP06-15-HDG	60 mm	150 mm	6000 mm	20,93 kg
WP06-20-HDG	60 mm	200 mm	6000 mm	23,09 kg
WP06-30-HDG	60 mm	300 mm	6000 mm	25,95 kg
WP06-40-HDG	60 mm	400 mm	6000 mm	28,82 kg
WP06-60-HDG	60 mm	600 mm	6000 mm	34,57 kg

H: hoogte
B: breedte
L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



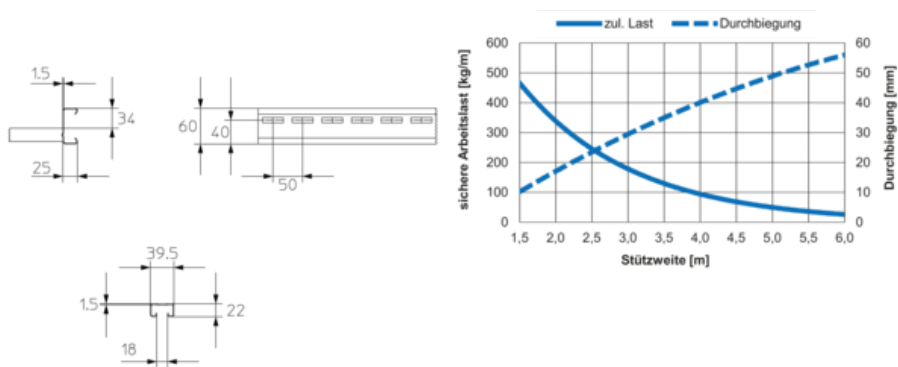

OPTIONELE TOEBEHOREN

WPHB 60, WPF-B 60, WPF-C 60, WPF-P 60, WPIR 60, WPOR 60, WPTP 60, WPC 60, WPCH 60, WPCV 60, WPCHV 60, WPS 60, WPF-IS



Niet betreden!

