


## WPTP 60

wide-span kabelladder T-stuk, hoogte=60 mm

wide-span kabelladder, T-stuk geïntegreerde verbinder

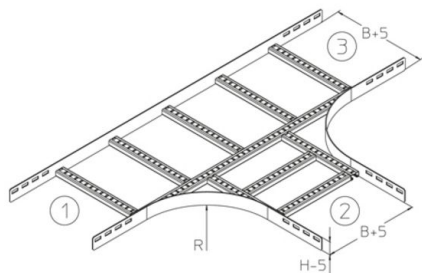

Gelaste uitvoering. Hulpstukken moeten aan alle zijden ondersteund worden. Niet symmetrische T-stukken op aanvraag. T-stukken in grotere breedte/radius worden in 2 resp. 4 delen met verbindingsschroeven geleverd.

Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	H	B	R	G
WPTP06-15-30-HDG	60 mm	150 mm	300 mm	7,12 kg
inclusief: 6x SEM 8-304 6x FRSV 8X16-304 zeskantmoer DIN 934 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
WPTP06-20-30-HDG	60 mm	200 mm	300 mm	7,71 kg
inclusief: 6x SEM 8-304 6x FRSV 8X16-304 zeskantmoer DIN 934 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
WPTP06-30-30-HDG	60 mm	300 mm	300 mm	8,57 kg
inclusief: 6x SEM 8-304 6x FRSV 8X16-304 zeskantmoer DIN 934 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
WPTP06-40-30-HDG	60 mm	400 mm	300 mm	9,99 kg
inclusief: 6x SEM 8-304 6x FRSV 8X16-304 zeskantmoer DIN 934 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				
WPTP06-60-30-HDG	60 mm	600 mm	300 mm	12,85 kg
inclusief: 6x SEM 8-304 6x FRSV 8X16-304 zeskantmoer DIN 934 Bolkopschroef met kort vierkant, DIN 603				

H: hoogte  
 B: breedte  
 R: radius





**G:** gewicht

