

KDAG 41

plafondbeugel, 41x41 mm

plafondconsolehouder uit C-profiel 41x41 mm met gelaste kopplaat

F_D/P : Factor ter berekening van ankerplugbelasting F_D met werkelijke consolelast P of som werkelijke consolelast.



Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Product	L	G
KDAG 41-02F	200 mm	1,1 kg
KDAG 41-03F	300 mm	1,4 kg
KDAG 41-04F	400 mm	1,7 kg
KDAG 41-05F	500 mm	1,9 kg
KDAG 41-06F	600 mm	2,2 kg
KDAG 41-07F	700 mm	2,5 kg
KDAG 41-08F	800 mm	2,7 kg
KDAG 41-09F	900 mm	3 kg
KDAG 41-10F	1000 mm	3,2 kg

L: lengte
G: gewicht

DETAILS / TOEPASSINGEN



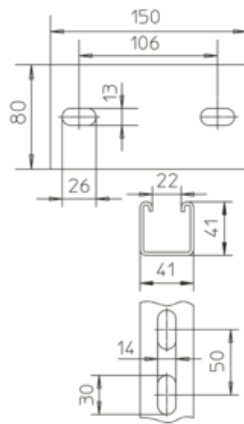

$M_{max} = 700 \text{ Nm}$
 $F_{zug} = 16 \text{ kN}$

B	L _k	P _{max}	$\frac{F_D}{P}$
mm	mm	kN	
100	125	4,2	1,4
200	225	2,7	1,9
300	325	2,0	2,3
400	425	1,6	2,8
500	525	1,4	3,3
600	625	1,2	3,8

OPTIONELE TOEBEHOREN

KA 30, KA 41, SD, AM22, AMF22, SA 2

